


w201 Extra small pendant s1 Verkehrsweiß

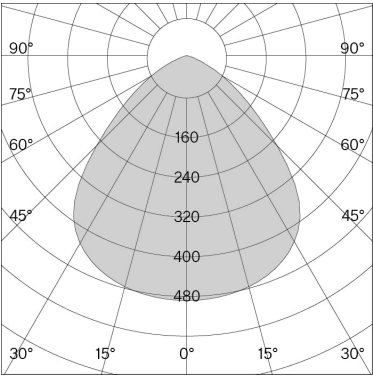


Technische Informationen

Allgemein	
Material	Shade: Aluminium massiv Deckenbaldachin: Polycarbonat
Optik	Reflektor & Diffusor prismatisch: Polycarbonat
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II
LED	
Leuchtmittel	COB-LED (enthalten)
Lebensdauer	L80 / 50.000 h
CRI Farbwiedergabeindex	97
Minimale Farbortabweichung (SDCM)	3-step MacAdam
Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar	

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.

w201 Extra small pendant


w201 Extra small pendant s2 Verkehrsweiß

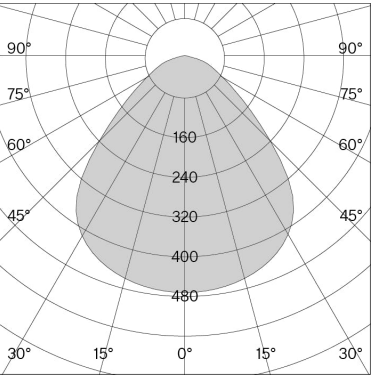

Artikelspezifische Informationen


Version	
Montage	
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom	
Spannung / Leistung	
Effizienz	
Lichtsteuerung	
Nettogewicht	
Verpackungsmaße	
Bruttogewicht	
Phase-cut dim	
Verkehrsweiß (RAL 9016)	●
Tiefschwarz (RAL 9005)	●
Raw	●
DALI dim-Push dim	
Verkehrsweiß (RAL 9016)	●
Tiefschwarz (RAL 9005)	●
Raw	●

w201 Extra small pendant s1




s1	
Deckenbaldachin	
2700 K / 424 lm	
220–240 V / 7,8 W	
54 lm / W	
Phase-cut dim / DALI dim-Push dim	
0,4 kg	
L16 × W14 × H15 cm (0,003 m³)	
0,6 kg	
Art. Nr. / EAN code	
201S129016 / 7330492008608	
201S129005 / 7330492008615	
201S120002 / 7330492001180	
Art. Nr. / EAN code	
201S1290162 / 7330492000152	
201S1290052 / 7330492000169	
201S1200022 / 7330492001197	

w201 Extra small pendant s2

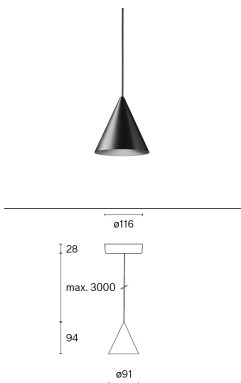

w201 Extra small pendant s3

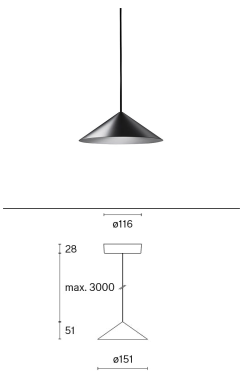

Artikelspezifische
Informationen

Version
Montage
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom
Spannung / Leistung
Effizienz
Lichtsteuerung
Nettogewicht
Verpackungsmaße
Bruttogewicht

s2
Deckenbaldachin
2700 K / 446 lm
220–240 V / 7,8 W
57 lm / W
Phase-cut dim / DALI dim-Push dim
0,6 kg
L14 × W14 × H17 cm (0,003 m³)
1,0 kg

s3
Deckenbaldachin
2700 K / 446 lm
220–240 V / 7,8 W
57 lm / W
Phase-cut dim / DALI dim-Push dim
0,8 kg
L20 × W20 × H13 cm (0,005 m³)
1,2 kg

Phase-cut dim
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Tiefschwarz (RAL 9005)
Raw

Art. Nr. / EAN code
201S229016 / 7330492008639
201S229005 / 7330492008646
201S220002 / 7330492001203

Art. Nr. / EAN code
201S329016 / 7330492008660
201S329005 / 7330492008677
201S320002 / 7330492001227

DALI dim-Push dim
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Tiefschwarz (RAL 9005)
Raw

Art. Nr. / EAN code
201S2290162 / 7330492000176
201S2290052 / 7330492000183
201S2200022 / 7330492001210

Art. Nr. / EAN code
201S3290162 / 7330492000190
201S3290052 / 7330492000206
201S3200022 / 7330492001234