
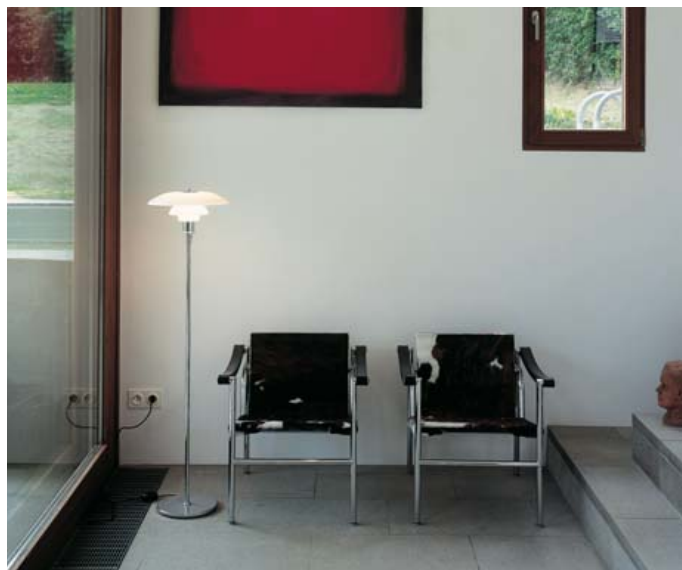


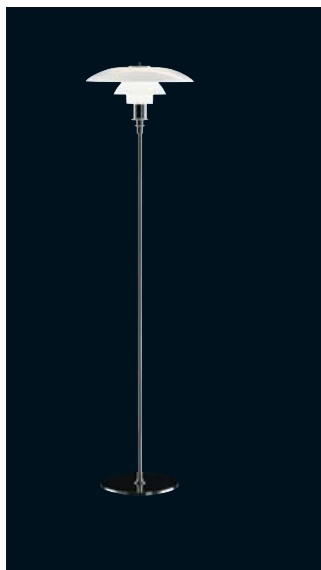

Privates Domizil. Aichtal, Deutschland. Architekt: Prof. Hans Klumpp & Julia Klumpp. Foto: Günther Lehnert

Weblink
526

Design
Poul Henningsen

Konzept
Die PH 3½-2½ Stehleuchte spendet ein weiches Licht. Es wird, wie bei allen Leuchten der PH 3/2-Familie, von mehreren Schirmen reflektiert und blendfrei in den Raum abgestrahlt. Die Form der Schirme baut auf einer logarithmischen Spirale auf, in deren Brennpunkt das Leuchtmittel platziert ist.


Oberfläche
Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt.

Material
Schirme: mundgeblasenes Opalglas, weiß. Leuchtenfuß: gezogenes Messing, hochglanzverchromt. Abschlussplatte: gezogenes Messing, hochglanzverchromt. Standrohr: gezogener Stahl, hochglanzverchromt.

Montage
Zuleitungslänge: 2,5m. Schalter: Zuleitung mit Fußschalter.

Gewicht
Max. 7,5kg.

Schutz
Schutzart IP20. Schutzklasse II. ⚡

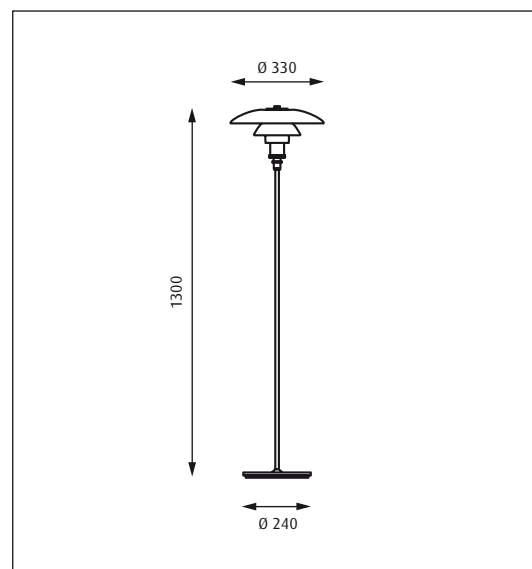

Produkt Code	Leuchtmittel	Oberfläche
PH32-S	1x100W A60 Matt E27	OPALGLAS W

Bitte beachten:
Energiesparende alternative Leuchtmittel finden Sie unter: www.louispoulsen.com.



Seite 149



Seite 124



Seite 96



Seite 95