



Weblink
440



Projekt Seite
322

Private domizile. Kopenhagen, Danmark. Foto: Clearlight

Design
Poul Henningsen

Konzept
Die PH 3/2 Pendelleuchte dient der funktionsbezogenen Beleuchtung. Das Licht wird von mehreren Schirmen reflektiert und blendfrei in den Raum abgestrahlt. Die Form der Schirme baut auf einer logarithmischen Spirale auf, in deren Brennpunkt das Leuchtmittel platziert ist.


Oberfläche
Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt und Schwarzverchromt.

Material
Schirme: mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: gezogenes Messing, hochglanzverchromt oder schwarzverchromt.

Montage
Aufhängung: Zuleitung. Baldachin: vorhanden. Zuleitungslänge: 3m. Zuleitung: 3x0,75mm².

Gewicht
Max. 1,5kg.

Schutz
Schutzart IP20. Schutzklasse I. ⚡

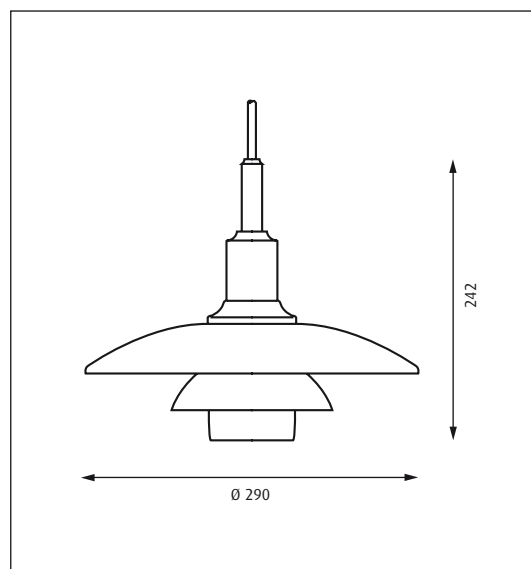

Produkt Code	Leuchtmittel	Oberfläche	Zuleitung
PH32-P	1x75W A60 Matt E27	HOCHGLANZVERCHROMT SCHWARZVERCHROMT	TEXT SCHW

Bitte beachten:
Energiesparende alternative Leuchtmittel finden Sie unter: www.louis Poulsen.com.



Seite 149



Seite 125



Seite 124



Seite 95